

ELVIAL

elvial

SL33 CLASSIC



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το σύστημα αλουμινίου ELVIAL SL33 CLASSIC δημιουργήθηκε για να κάνει σωστά όλα όσα χρειάζεστε. Είναι το σύστημα που εξασφαλίζει θερμομόνωση και προσφέρει ασφάλεια, ενώ ο σχεδιασμός του ξεπερνάει αυτά της κατηγορίας του.









ELVIAL

SL33 CLASSIC


Αναδεικνύεται σε ιδανική λύση για αντικατάσταση κουφωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος "Εξοικονομώ".
Διαφορετικά ζητούμενα απαιτούν διαφορετικές λύσεις.
Στην ELVIAL τις έχουμε.

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

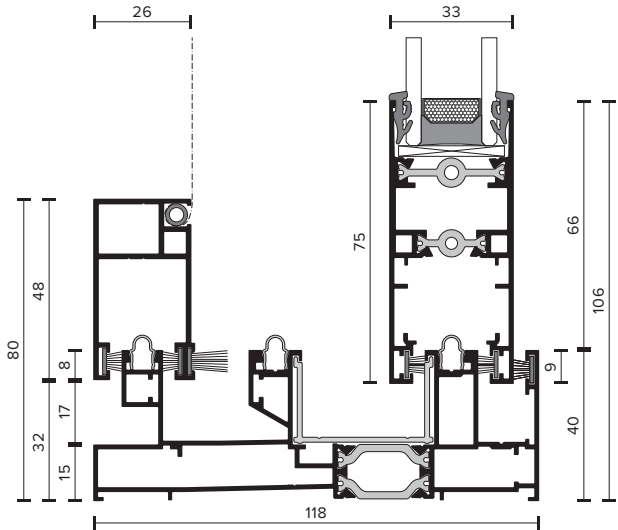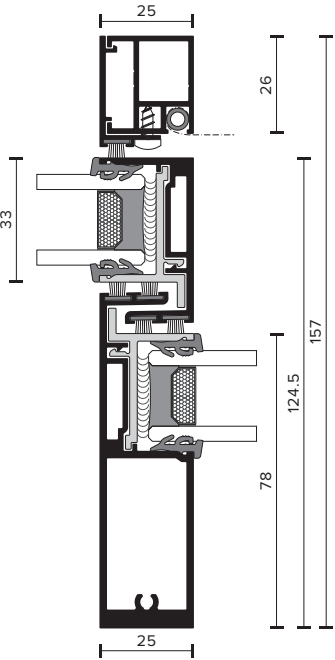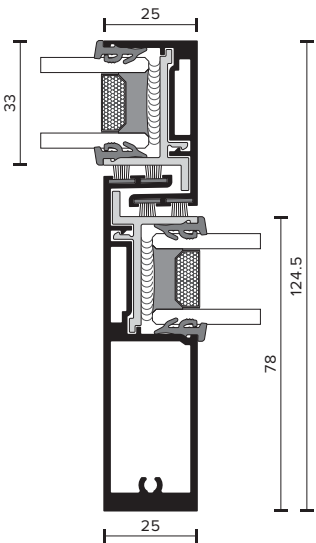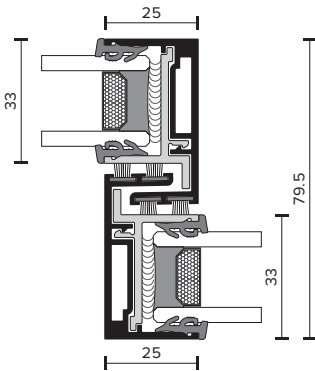


Δίφυλλο



Τετράφυλλο φιλητό




Δίφυλλο με σταθερό (Hotel Edition)



Τετράφυλλο φιλητό με σίτα



Δίφυλλο με σίτα




Τρίφυλλο



Δίφυλλο με συνδυασμό σίτας - τζαμιού




Μονόφυλλο χωνευτό



Δίφυλλο χωνευτό



Μονόφυλλο χωνευτό με σίτα



Δίφυλλο χωνευτό με σίτα




Μονόφυλλο χωνευτό με παντζούρι



Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι



Μονόφυλλο χωνευτό με σίτα και παντζούρι



Δίφυλλο χωνευτό φιλητό με σίτα και παντζούρι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- 1


Χαμηλός οδηγός **40mm** με εμφανή όψη **106mm**
- 2

Δυνατότητα χρήσης **αρθρωτής θερμοδιακοπής** που αποτρέπει το φαινόμενο παραμόρφωσης της κατασκευής, λόγω των συστολοδιαστολών που προκαλούνται από τη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του προφίλ.
- 3

Δυνατότητα τοποθέτησης μονής και διπλής υάλωσης έως **24mm**
- 4

Ενισχυμένη στενή επαλληλία στα **25mm, 56mm, 79mm και 92mm**
- 5

Κοπή **45°** στον οδηγό και κοπή **45°** ή **90°** στο φύλλο υάλωσης

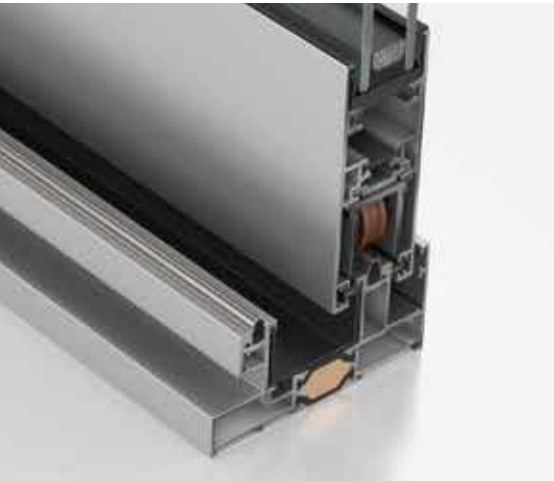

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου			33 mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 88 mm]	119 mm
		[φύλλο 75 mm]	106 mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο		[φύλλο 88 mm]	92 mm
		[φύλλο 75 mm]	79 mm
		[φύλλο 53 mm]	56 mm
		[φύλλο 25 mm]	25 mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής Φιλητό		[φύλλο 88 mm]	194 mm
		[φύλλο 75 mm]	168 mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου			2.400 mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου			1.300 mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου			120 kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης			24 mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 3 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	5A [200Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπείση	EN 12210	C3 / B3 [1.200Pa]
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 1

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ



Μαύρη Ανοδίσωση



Inox Satine



Φυσική Ανοδίσωση

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ELVIAL SL33_MD
ELVIAL SL33 FLAT EDITION

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI² CLASSIC

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180

