

ELVIAL

elvial

SL60 HI² CLASSIC




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ELVIAL SL60 HI² CLASSIC, στη συρόμενη και ανασυρόμενη εκδοχή του, είναι μια αναβαθμισμένη πρόταση που κερδίζει τις εντυπώσεις με το σύγχρονο design και τις τεχνολογίες του.

ELVIAL

SL60 HI² CLASSIC

Αισθητική, αντοχή και ευελιξία. Αυτές οι αρχές υπαγόρευσαν τον σχεδιασμό του ELVIAL SL60 HI² CLASSIC.

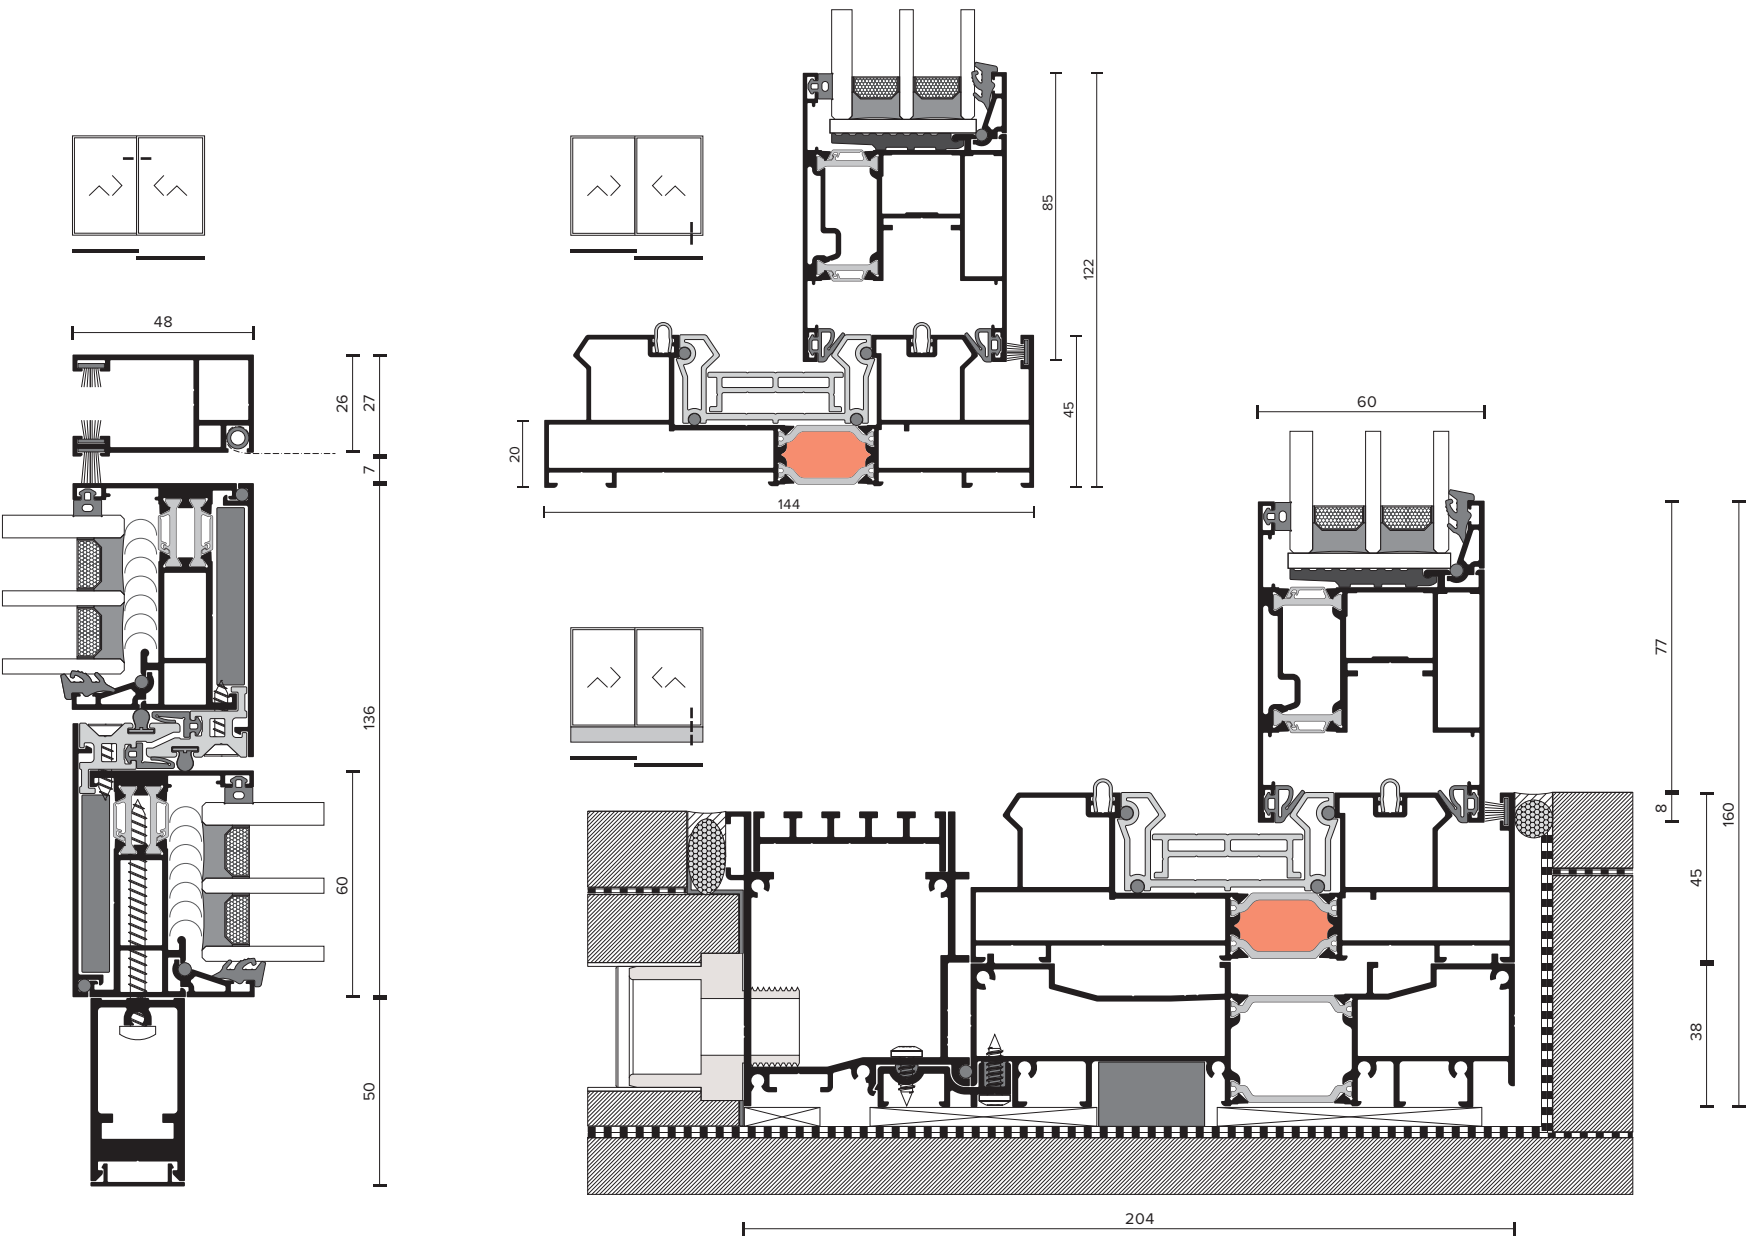

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά
	Δίφυλλο με σταθερό		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα
	Δίφυλλο με σίτα		Τετράφυλλο με πολλαπλό οδηγό
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Πεντάφυλλο με πολλαπλό οδηγό
	Τρίφυλλο		Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά
	Τρίφυλλο με σταθερό		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τρίφυλλο με πολλαπλό οδηγό		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Μονόφυλλο		Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι
	Μονόφυλλο με σίτα		Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι
	Μονόφυλλο με παντζούρι		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1


Ενισχυμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας
- 2

Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**

- 3

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από την ζώνη υάλωσης
- 4

Εφαρμογή **αφρώδους ελαστικού διπλής διέλασης**, στο κάτω τμήμα των φύλλων που σφραγίζει το μπινί γωνιακών κατασκευών

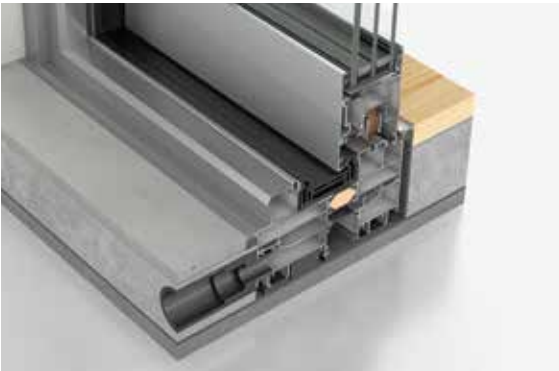

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό
- 4

Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



LIFT & SLIDE EDITION



SLIDING EDITION



ΧΡΩΜΑΤΑ



Μαύρη Ανοδίωση



Inox Satine



Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου			60	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 95 mm]	132	mm
		[φύλλο 85 mm]	122	mm
Πλάτος Επαλληλίας		[φύλλο 95 mm]	105	mm
		[φύλλο 85 mm]	95	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		[φύλλο 43.5 mm]	48	mm
		[φύλλο 95 mm]	198	mm
Πλάτος Επαλληλίας με Σταθερό Τμήμα		[φύλλο 85 mm]	178	mm
		[φύλλο 85 mm]	95	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		440	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		46	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 0.96 W/m²K	Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.4 W/m²K
Τριπλή Υάλωση, Ug = 0.6 W/m²K με Swisspacer Ultimate		Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4	[600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	E1200	[1.200Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπείση	EN 12210	C2/B3	[1.200Pa]
Ηχομείωση	EN 14351-1	45dB	Υαλοπίνακας 68.2/20/55.2
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 1	

COMFORT

*Για τυπολογία με μονό οδηγό

AAMA Rating	Class AW*
PG Rating	55*

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180