

ESSENCE

elvial

SL50 HI² FLAT EDITION




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα ακόμη αισθητικά άρτιο και λειτουργικά αποδοτικό σύστημα αλουμινίου από την ELVIAL δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτό είναι το ανασυρόμενο ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION με οδηγό 25mm εξωτερικά και 29mm εσωτερικά και δυνατότητα εντοιχισμού.

ESSENCE

SL50 HI² FLAT EDITION

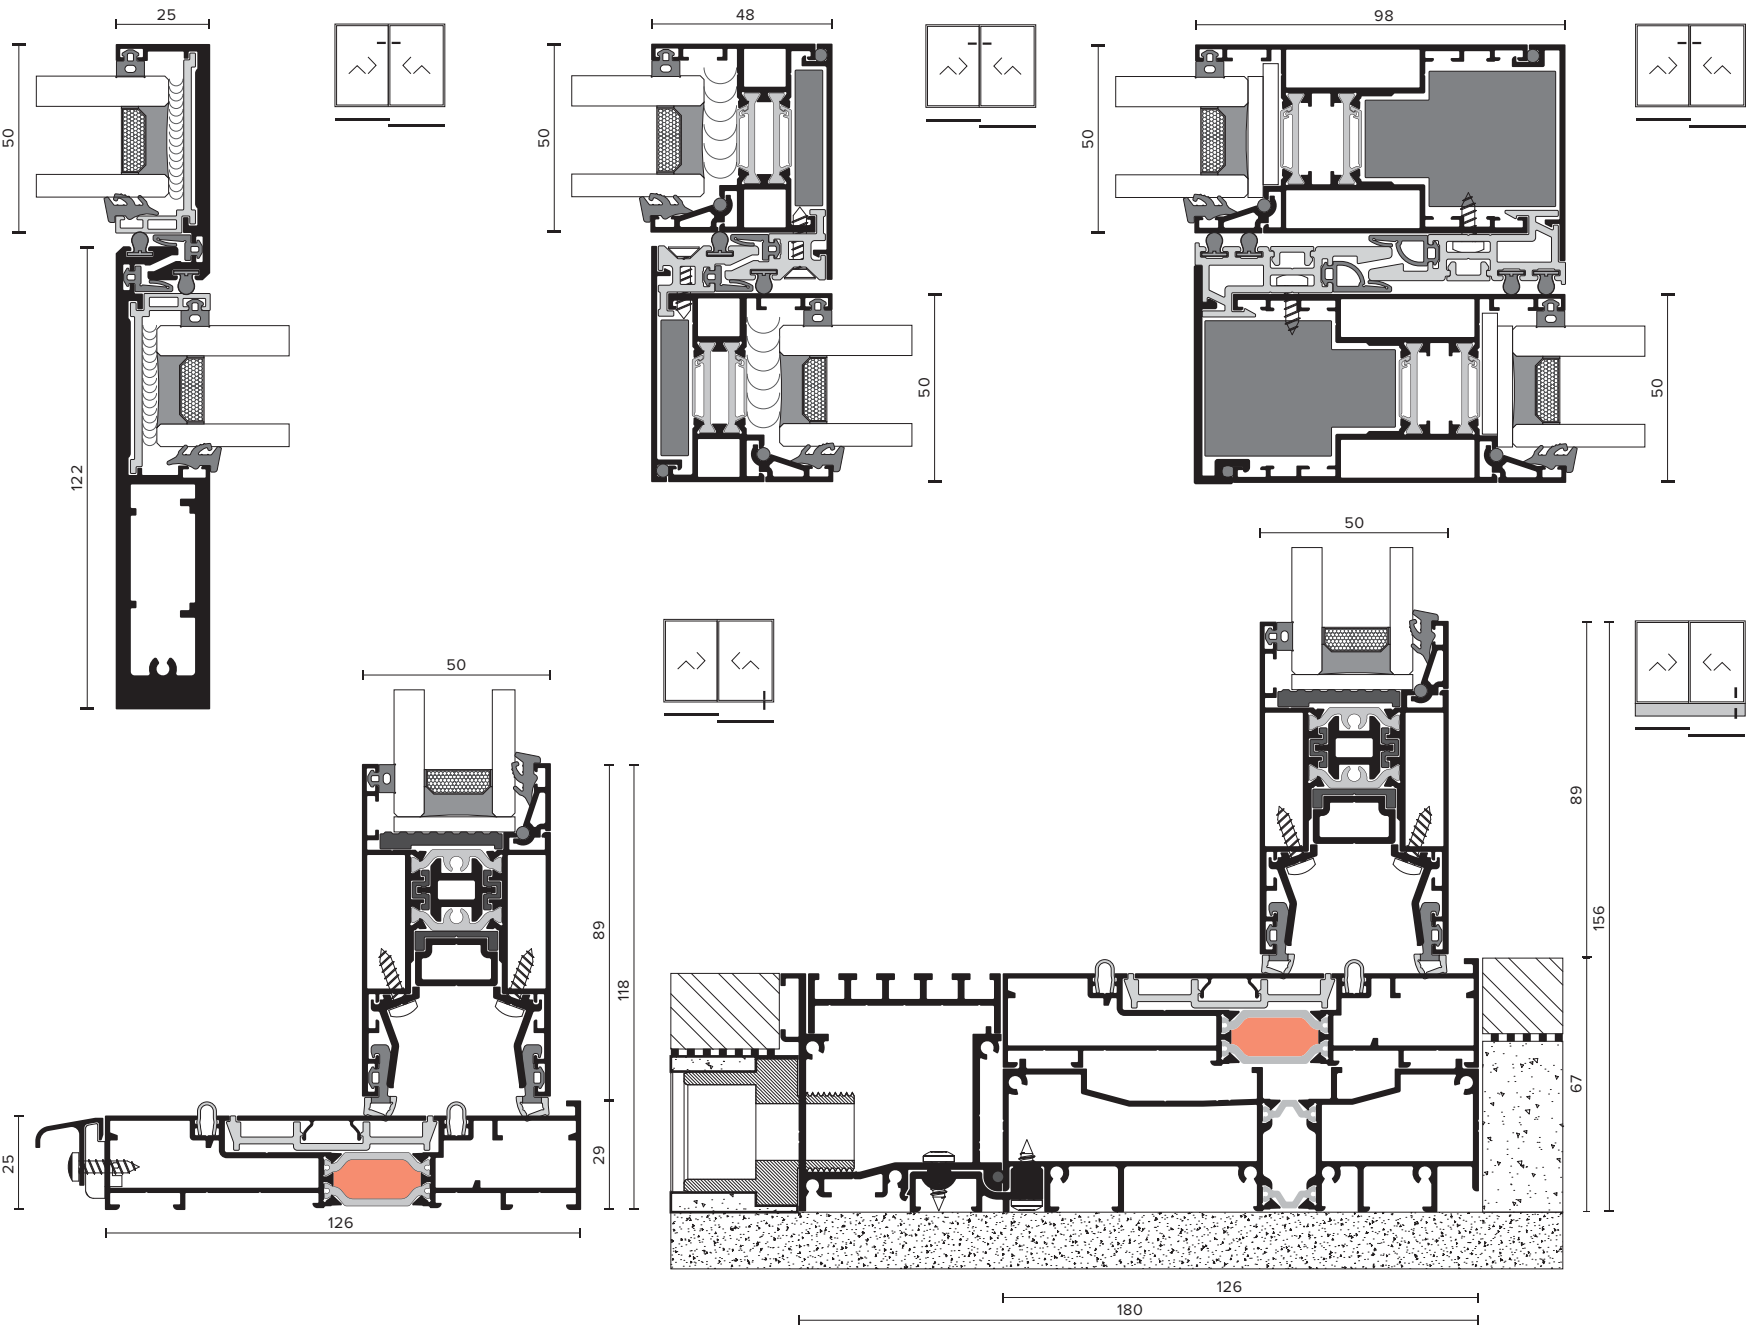

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα
	Δίφυλλο με σταθερό		Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά
	Δίφυλλο με σίτα		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τρίφυλλο		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εσωτερική γωνία
	Τρίφυλλο με σταθερό		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Θερμομονωτικές ράβδοι σε όλους τους οδηγούς
- 2

Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**

- 3

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης
- 4

Εφαρμογή **αφρώδους ελαστικού** διπλής διέλασης, στο κάτω τμήμα των φύλλων που σφραγίζει τους οδηγούς

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου		50
Εμφανές Ύψος		118
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο		[φύλλο 88 mm] 98
		[φύλλο 43 mm] 48
		[φύλλο 25 mm] 25
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής Φιλητό		184

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό

- 4

Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης
- 5

Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται” και αφήνουν ανεμπόδιση την οπτική σας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		400
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		[επαλληλία 98 mm & 48 mm] 36 [επαλληλία 25 mm] 34

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



ΧΡΩΜΑΤΑ

- Μαύρη Ανοδίωση
- Inox Satine
- Φυσική Ανοδίωση

ENERGY

COMFORT

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 6.000 x 3.500 mm	Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate		
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4	[600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A	[300Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C2/B2	[800Pa]
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 1	

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180