

ESSENCE

W67BS HI²

elvia




ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ESSENCE W67BS συνδυάζει το minimal design με τις κορυφαίες τεχνολογίες και σας προσφέρει ασυναγώνιστη ποιότητα και μία ακόμη αξιόπιστη εναλλακτική, ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου σας.

ESSENCE

W67BS HI²

Το γραμμικό design, η ποικιλία των λύσεων και η σχολαστική απόδοση των λεπτομερειών προσαρμόζονται για να εξυπηρετήσουν όλες τις ιδέες και τα σχέδιά σας.

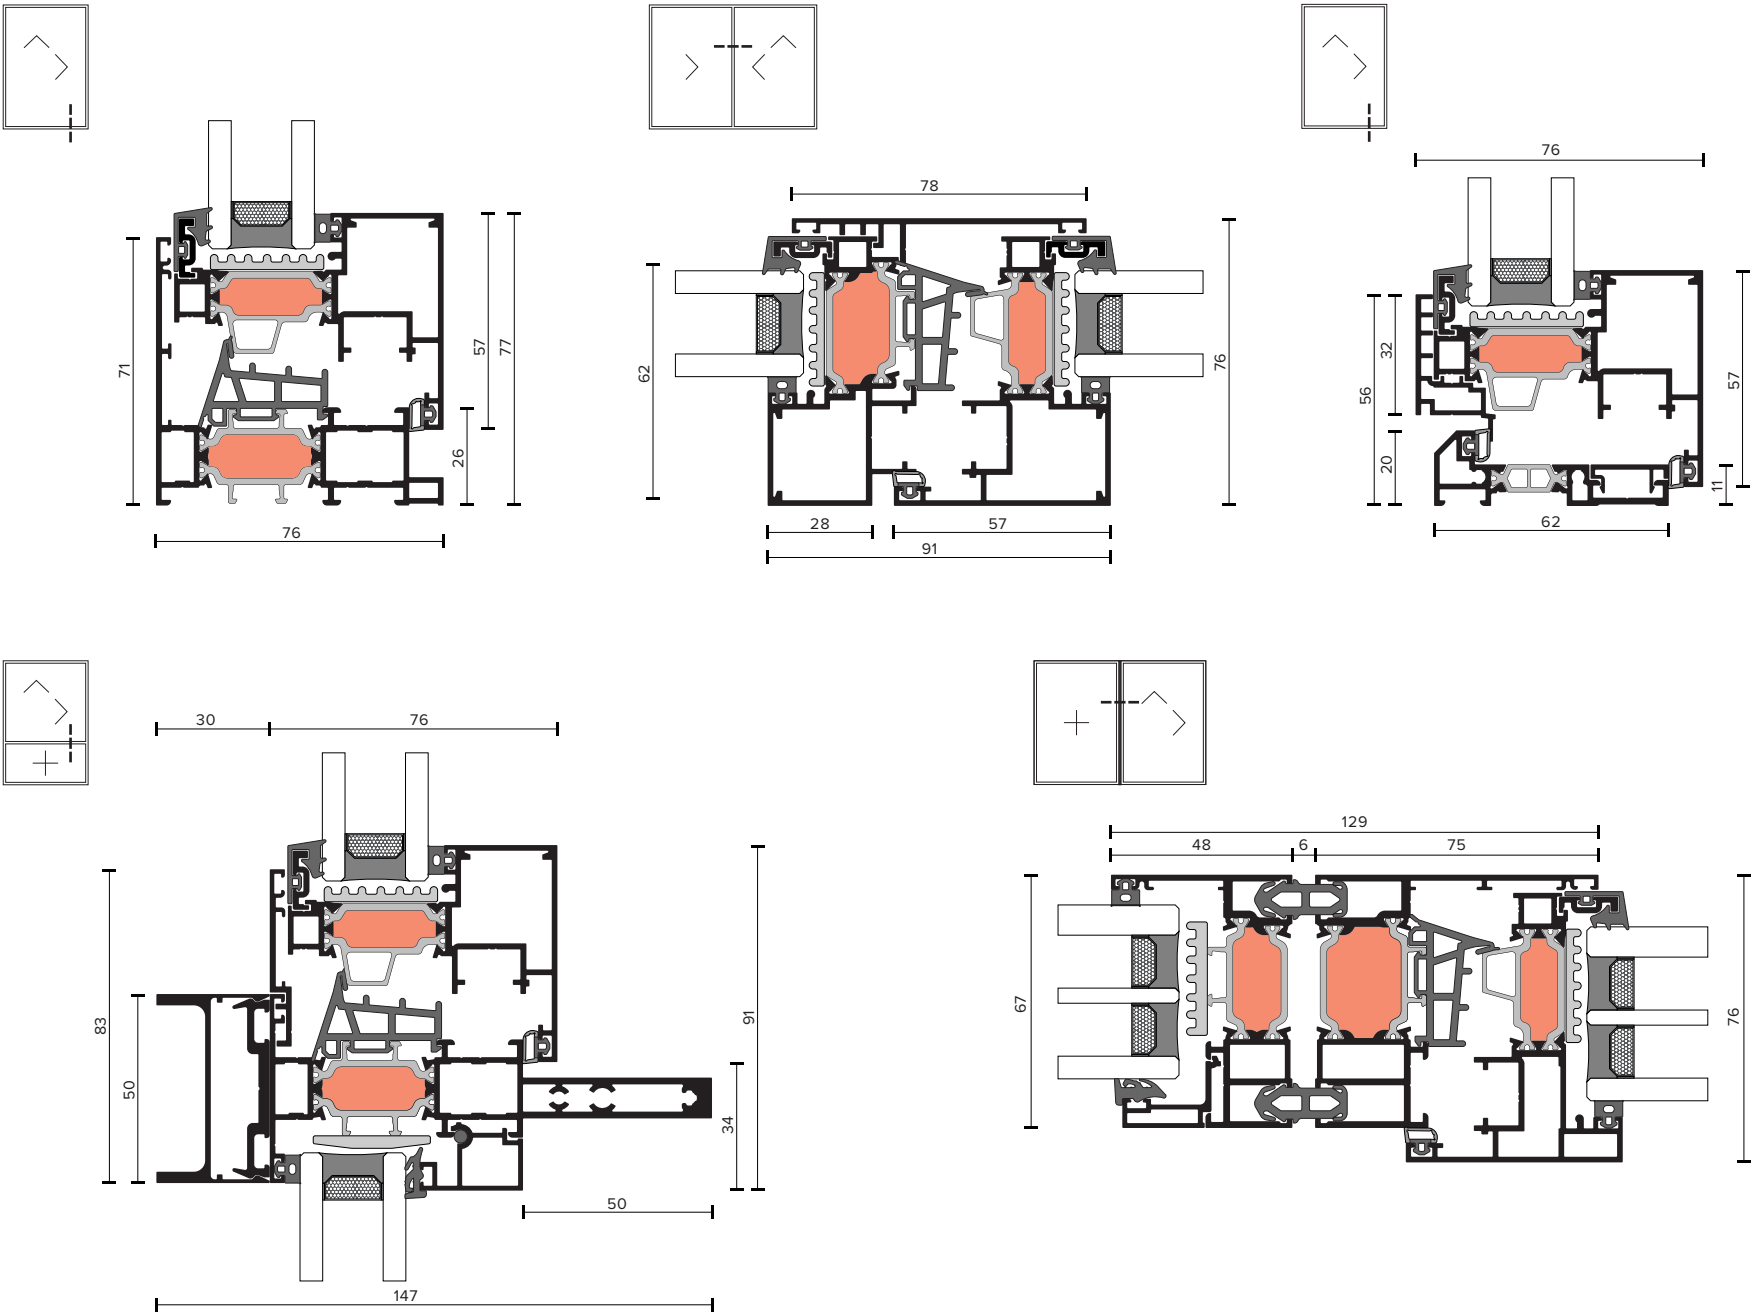

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ

	Μονόφυλλο σταθερό
	Μονόφυλλο σταθερό με φεγγίτη
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Δίφυλλο σταθερό
	Δίφυλλο ανοιγόμενο
	Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερό
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερά, με χρήση συστολοδιαστολών

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩ

	Ειδική τυπολογία window wall
--	------------------------------

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1
- Μονωτικές Ράβδοι **32mm** με
Υαλοενίσχυση **25%**
- 2
- ELVIAL I²** _ Καινοτόμος
Τεχνολογία Μόνωσης
- 3
- Αφρώδεις **Ελαστικό** Διπλής
Διέλασης
- 4
- Αφρώδεις **Θερμομονωτικό** Προφίλ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1
- Άριστη Στεγάνωση 3 επιπέδων με
Ειδικά Σχεδιασμένα Ελαστικά **EPDM**
- 2
- EPDM** Γωνίες Ελαστικών
- 3
- Ελαστική Τάπα για **Μπινί**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

- 1
- Στατική επάρκεια, διαχρονικότητα και άψογη
λειτουργία με χρήση γωνίας σύνδεσης στην
έξω πλευρά του φύλλου
- 2
- Ενιαίος σχεδιασμός εξωτερικού ελαστικού
στεγάνωσης σε όλα τα συστήματα BS της ELVIAL

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ



ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρη Ανοδίωση

Inox Satine

Φυσική Ανοδίωση

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ




Level **1**
*Uf: **≥2.2** W/m²K

*Οι ενεργειακές επιδόσεις
αφορούν συγκεκριμένο
συνδυασμό κάσας - φύλλου



Level **2**
*Uf: **≥1.9** W/m²K



Level **3**
*Uf: **≥1.8** W/m²K

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Κάσας



67 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσα - Φύλλο



66 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κατωκάσι - Φύλλο



56 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Μπινί



78 mm

Μέγιστο Ύψος Φύλλου



2.500 mm

Μέγιστο Πλάτος Φύλλου



1.400 mm

Μέγιστο Βάρος Φύλλου



130 kg

Μέγιστο Πάχος Υάλωσης



46 ή **41** ή **33** ή **28** mm

Το σύστημα **ESSENCE W67BS HI²** προσφέρει απεριόριστες λύσεις
για μηχανισμούς **European Groove (CE)** και **Multilock Groove (ML)**

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας Uf

EN ISO 10077-2

≥1.2 W/m²K

Αεροδιαπερατότητα

EN 12207

Class 4 [600Pa]

Υδατοστεγανότητα

EN 12208

E1050 [1.050Pa]

Αντοχή σε Ανεμοπίεση

EN 12210

C5 / B5 [2.000Pa]

Ηχομείωση

EN 10140-2

38dB Υαλοπίνακας
6/32/44.2

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180