

MINIMAL LOOK

elvia

SL68 AI²





ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ματιά σας είναι μοναδική. Η θέα σας στον εσωτερικό χώρο και τον εξωτερικό χώρο διακρίνονται από μια λεπτή γραμμή, το MINIMAL LOOK. Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και θέα 360° με ελάχιστο πλαίσιο. Έτσι τίποτα δεν εμποδίζει τη ματιά σας.


MINIMAL LOOK

SL68 AI²


Η συγκεκριμένη λύση φέρει υάλωση 48mm ώστε να πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές και να σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στην ενεργειακή απόδοση και την ηχομόνωση.

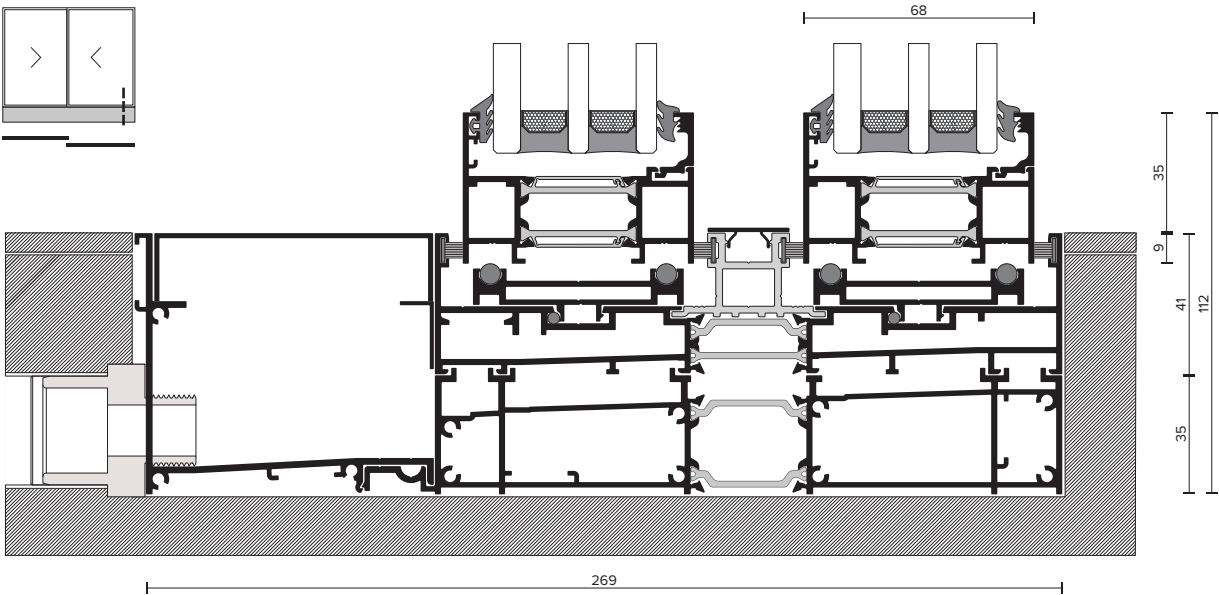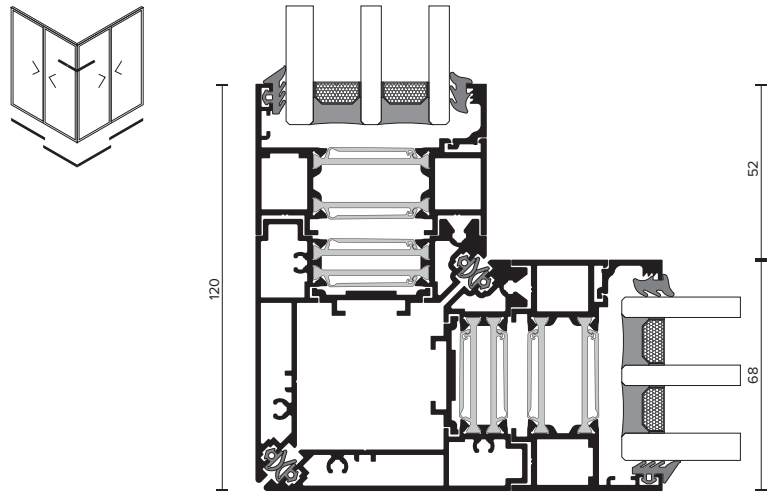


ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Δίφυλλο




Δίφυλλο με σταθερό



Τετράφυλλο φιλητό



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά



Τρίφυλλο



Τρίφυλλο με σταθερό



Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία



Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Αρθρωτή θερμοδιακοπή πλάτους **34mm** που αποτρέπει το φαινόμενο παραμόρφωσης της κατασκευής, λόγω των συστολοδιαστολών που προκαλούνται από τη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του προφίλ.
- 2

Ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή επίδοση του συστήματος.



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Q-lons και ειδικά βουρτσάκια τεχνολογίας **Tri-fin** εφαρμόζονται σε όλο το σύστημα, για αποτελεσματική στεγάνωση σε αέρα και νερό.
- 2

Ολοκληρωμένο **σετ στεγανωτικών δοκιμών**, από ειδικό αφρώδες υλικό για αποτελεσματική αεροστεγανότητα.
- 3

Έξυπνο **σύστημα απορροής υδάτων**, ακόμη και στην standard έκδοση, χάρη στην ειδική επικλινή σχεδίαση του οδηγού.

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ

Μετατρέψαμε ένα λειτουργικό στοιχείο σε χαρακτηριστικό του σχεδιαστικού concept.

Η λαβή από αλουμίνιο είναι δεξιοτεχνικά σεταρισμένη στο προφίλ. Τίποτα δεν εξέχει, δεν τραβάει την προσοχή

ΧΡΩΜΑΤΑ



Μαύρη Ανοδίωση



Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου		68	mm
Εμφανές Ύψος		77	mm
		[infloor edition]	35 mm
Πλάτος Επαλληλίας		35	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		109	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		400	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		48	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή
3.000 x 6.000 mm
Τριπλή Υάλωση, Ug = 0.6 W/m²K
με Swisspacer Ultimate

Uw ≥ 0.89 W/m²K

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή
3.000 x 6.000 mm
Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K
με Swisspacer Ultimate

Uw ≥ 1.38 W/m²K

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180